



SAMPO ROSENLEW




FR48

FR48

MOTOR		AGCO Power 49 LFTN-D5
Max. výkon		140 kW @ 1900 ot/min
Točivý moment		750 Nm @ 1100 – 1 700 ot/min
Palivová nádrž		220 l
DEF nádrž		15 l
TRAKČNÍ SÍLA		170 kN
1. rychlostní stupeň		0–8 km/h
2. rychlostní stupeň		0–25 km/h
PNEUMATIKY		
Přední tandemové nápravy (vyvážené)		26.5 palce
Zadní tandemové nápravy (vyvážené)		26.5 palce
ŘÍZENÍ		Proporcionální
Úhel zatáčení		+/- 45 stupňů
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem čerpadla		110 cm ³
Průtok		220 l/min @ 2000 ot/min
Pracovní tlak		23 MPa
Nádrž hydraulického oleje		125 l
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Napětí		24 V
Akumulátory		2 × 145 Ah
Alternátor		100 A
Světlomety		17 ks
JEŘÁB		Mesera 83F / Kesla 700
Max. dosah		10/10,3 m
Zdvihový moment		106/70 kNm
Otočný moment		26,1/24 kNm
Pracovní úhel		380 stupňů
DRAPÁK		0,26–0,36 m ²
ROZMĚRY		
Délka (A)		9537/9837/10137 mm
Přední náprava – středový kloub (B)		1850 mm
Středový kloub – zadní náprava (C)		2970/3270/3570 mm
Rozvor (B+C)		4820/5120/5420 mm
Šířka – pneumatiky 710 (D)		2890 mm
Vnější poloměr zatáčení – pneumatiky 710		7594/8013/8432 mm
Transportní výška (E)		3830 mm
Světlá výška (F)		650 mm
Minimální hmotnost		16500 kg
MOŽNOSTI LOŽNÉ PLOCHY		
Nosnost		12000 kg
Základní délka (H)		4200/4500/4800 mm
Prodloužení ložné plochy		0–600 mm
Šířka ložné plochy (G)		2680/2850 mm
Plocha čelní mříže		4,0/4,3 m ²

Upozornění: Tyto údaje jsou nominální a přesná čísla se mohou lišit v závislosti na výrobních odchylkách.

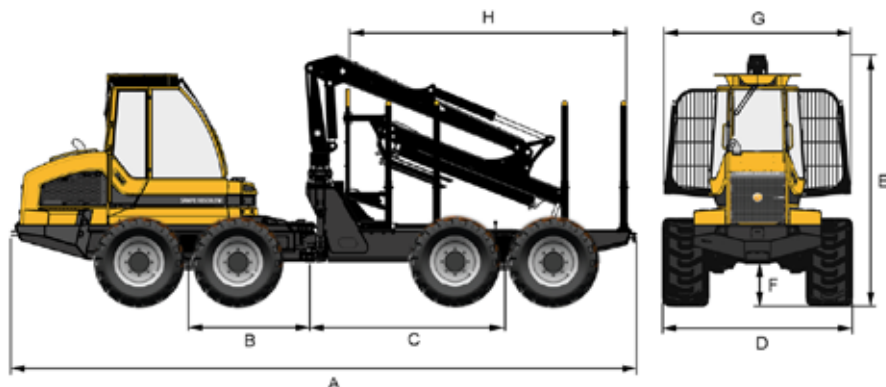

Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01 Oslavice
tel.: +420 725 454 036, www.pal.cz