



SAMPO ROSENLEW




FR28

FR28

MOTOR		AGCO Power 49 LFTN-D5
Max. výkon	140	kW @ 1 900 ot/min
Točivý moment	750	Nm @ 1 100 – 1 700 ot/min
Palivová nádrž	220	l
DEF nádrž	15	l
TRAKČNÍ SÍLA		130 kN
1. rychlostní stupeň	0–8	km/h
2. rychlostní stupeň	0–25	km/h
PNEUMATIKY		
Přední tandemové nápravy	22,5	palce
Zadní tandemové nápravy	22,5	palce
ŘÍZENÍ		Proporcionální
Úhel zatáčení	+/- 45	stupňů
HYDRAULICKÝ SYSTÉM		
Objem čerpadla	110	cm ³
Průtok	220	l/ min @ 2 000 ot/min
Pracovní tlak	21,5	MPa
Nádrž hydraulického oleje	125	l
ELEKTRICKÝ SYSTÉM		
Napětí	24	V
Akumulátory	2 × 145	Ah
Alternátor	100	A
Světlomety	17	ks
JEŘÁB		Mesera 71F / Kesla 700
Max. dosah	10/10,3	m
Zdvihový moment	99/70	kNm
Otočný moment	22,7–24,4/24	kNm
Pracovní úhel	380	stupňů
DRAPÁK		0,26–0,30 m ²
ROZMĚRY		
Délka (A)	8262/8562/8862	mm
Přední náprava – středový kloub (B)	1850	mm
Středový kloub – zadní náprava (C)	2350/2650/2950	mm
Rozvor (B+C)	4200/4500/4800	mm
Šířka – pneumatiky 710 (D)	2720	mm
Vnější poloměr zatáčení – pneumatiky 710	6610/7029/7449	mm
Transportní výška (E)	3730	mm
Světlá výška (F)	620	mm
Minimální hmotnost	13000	kg
MOŽNOSTI LOŽNÉ PLOCHY		
Nosnost	10000	kg
Základní délka (H)	3800/4100/4400	mm
Prodloužení ložné plochy	0–600	mm
Šířka ložné plochy (G)	2212–2680	mm
Plocha čelní mříže	3,1–4,0	m ²

Upozornění: Tyto údaje jsou nominální a přesná čísla se mohou lišit v závislosti na výrobních odchylkách.

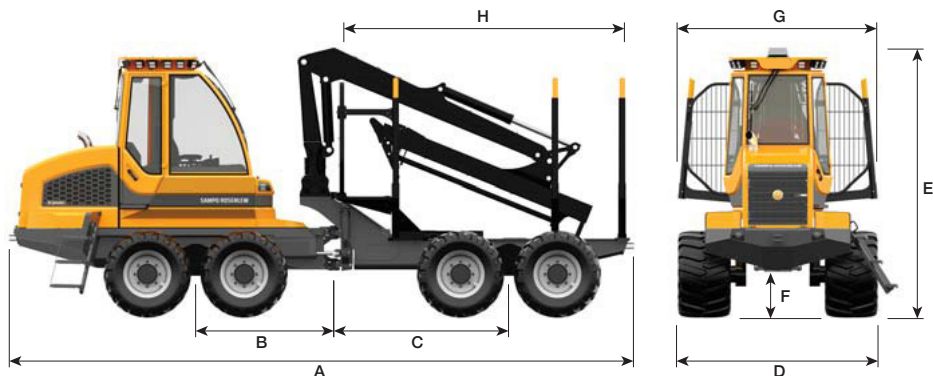

Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01 Oslavice
tel.: +420 725 454 036, www.pal.cz