




SAMPO ROSENLEW

HR86

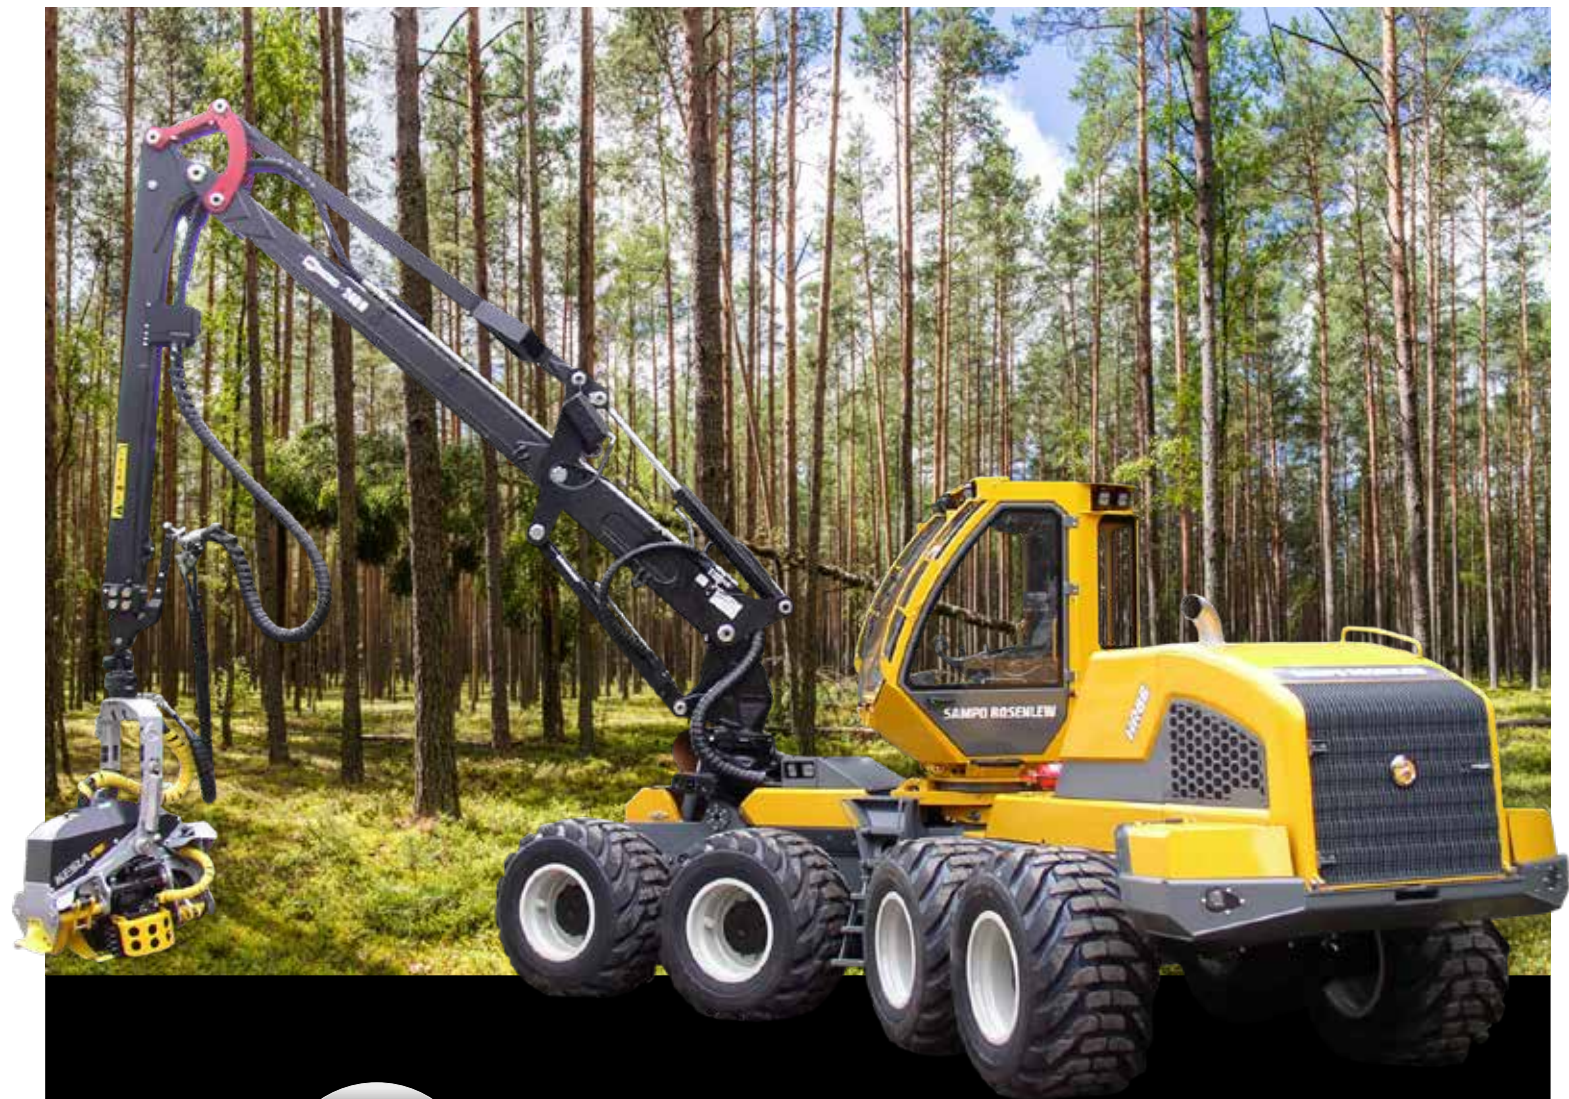

HR86

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

HMOTNOST & ROZMĚRY	Minimální hmotnost	21000kg
	Délka včetně jeřábu	13500 mm
	Délka bez jeřábu	8214 mm
	Šířka	2670/2890 mm
	Transportní výška	3670 mm
	Rozvor	4270 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA		650 mm
MOTOR	Acgo Power 74 LFTN -D5	204 kW / 1950 ot/min, 214 kW/1850 ot/min
PALIVOVÁ NÁDRŽ		360 l
POHON TRAKČNÍHO ÚSTROJÍ	Hydrostaticko-mechanický	s uzávěrkou diferenciálu
	Rychlost	0–20 km/h
	Trakční síla	190 kN
PNEUMATIKY	Přední a zadní	600/55-26,5 nebo 710/45-26,5
HYDRAULICKÝ SYSTÉM	Objem čerpadla	2 × 165 l / 1000 ot/min
ELEKTRICKÝ SYSTÉM	Akumulátory	24 V, 2 × 180 Ah
PRACOVNÍ SVĚTLOMETY		18 ks
JEŘÁB	Mesera 240H	10,3 nebo 11,1 m dosah
HARVESTOROVÁ HLAVICE		Kesla 26RH-III, Kesla 27RH-III, Kesla 28RH-III
PC SOFTWARE		Technion xLogger / PC
KABINA	(FOPS; ROPS; OPS)	Otočná a nivelovaná



Import do ČR a SR:
P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01 Oslavice
tel.: +420 725 454 036, www.pal.cz